


SISTEMA INTONACATURA PARETI ESTERNE

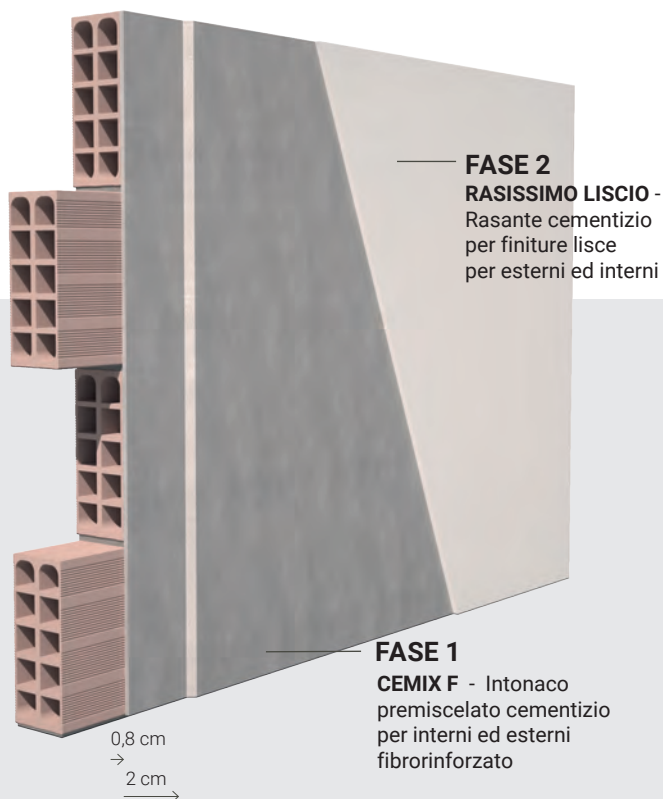

Si applica in un unico strato da 0,8 a 2 cm. Per spessori superiori applicare in più strati successivi a distanza di 2 ore.

**SICILGESSO
SPA**

SS 113 KM 335,700
Alcamo Diramazione
91013 Calatafimi Segesta
Trapani (TP)

Tel.: (+39) 0924 505446
Fax: (+39) 0924 505449

www.sicilgesso.it
sicilgesso@sicilgesso.it



PLUS RASANTE

- ◆ Scorrevole
- ◆ Speculare
- ◆ Riempitivo

PLUS INTONACO

- ◆ Fibrato
- ◆ Limita la formazione di fessurazioni
- ◆ Buona lavorabilità sia a mano che a macchina
- ◆ Ottima aderenza al supporto

Sicilgesso, oltre 60 anni di esperienza nella realizzazione di prodotti e soluzioni di sistema efficienti in edilizia.

Parte del **Gruppo MGI**, esprime un patrimonio di professionalità e di ricerca che guarda al futuro sostenibile.

Sicilgesso
Gruppo MGI

CEMIX
INTONACI CEMENTIZI

PER INTERNI ED ESTERNI DI
EDIFICI AD USO ABITATIVO,
COMMERCIALE, INDUSTRIALE E
TERZIARIO.

sicilgesso.it

IL CONCETTO DI CEMIX

Le soluzioni Sicilgesso per intonacare a base di miscele cemento sono performanti e versatili, caratteristiche che li rendono compatibili con la maggior parte dei supporti. Per il miglioramento della resistenza meccanica, l'ottimizzazione del risultato decorativo o l'effetto barriera contro umidità di risalita, il laboratorio Sicilgesso ha lavorato alla realizzazione di prodotti altamente risolutivi, che aggiungono tecnicità e innovazione alle peculiarità tradizionali dell'intonaco.

Scegliendo questa linea, opti per soluzioni **di alta qualità per una base solida.**

- ✓ Ottima lavorabilità
- ✓ Ad alta resistenza
- ✓ Facilità di applicazione

APPLICAZIONI

- ◆ Realizzare pareti lisce, pulite e dall'aspetto gradevole
- ◆ Consolidare pareti assicurando maggiore sicurezza e durata
- ◆ Risanare le murature umide

La buona riuscita di un intonaco svolge una funzione protettiva ed estetica, e la sua applicazione necessita di elevata specializzazione e professionalità. I prodotti a marchio SICILGESSO sono soluzioni esclusive formulate per **ottenere risultati efficaci, ottimizzando i tempi di esecuzione e la riduzione dei costi di manodopera.**



CEMIX

Intonaco cementizio premiscelato **tradizionale** per esterni ed interni ad applicazione meccanica e manuale.



CEMIX I BIANCO

Intonaco cementizio premiscelato **idrofugato bianco** per interni ed esterni ad applicazione manuale e meccanica.



CEMIX F

Intonaco cementizio premiscelato **fibrato** per interni ed esterni ad applicazione meccanica e manuale.



CEMIX M15

Intonaco cementizio premiscelato **strutturale** per interni ed esterni ad applicazione meccanica e manuale. Compatibile con Sistemi CRM e FRCM.



CEMIX F IDRO

Intonaco cementizio premiscelato **fibrato ed idrofugato** per esterni ed interni ad applicazione meccanica e manuale.



CEMIX RISANA

Intonaco **deumidificante macroporoso** per esterni ed interni ad applicazione meccanica e manuale.