


SISTEMA INTONACATURA PARETI ESTERNE

Tutte le pareti interne ed esterne della nuova fermata metro De Gasperi (Palermo) sono state intonacate con Cemix F

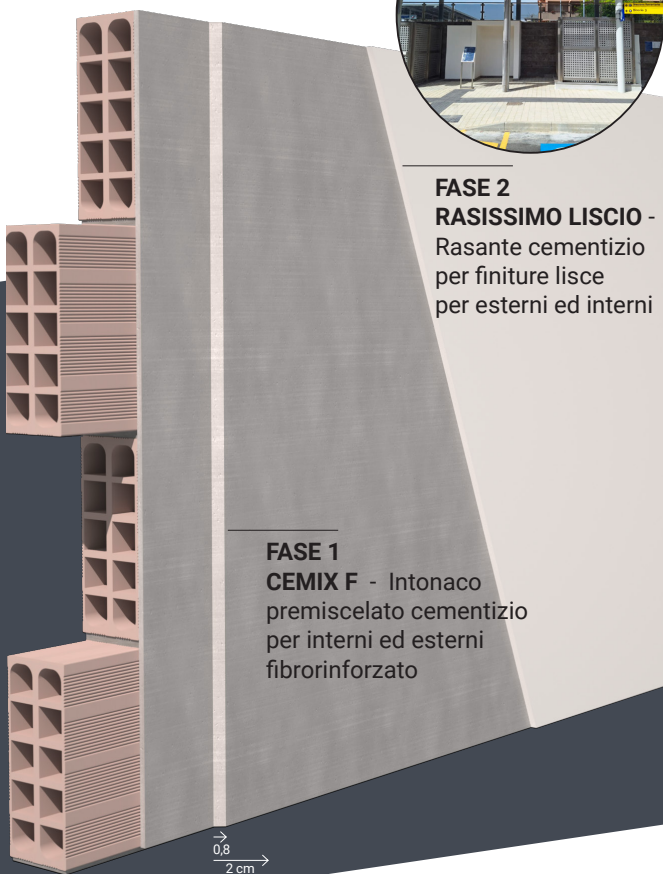

**FASE 2
RASISSIMO LISCIO -**
Rasante cementizio
per finiture lisce
per esterni ed interni

**FASE 1
CEMIX F -** Intonaco
premiscelato cementizio
per interni ed esterni
fibrorinforzato

Si applica in un unico strato da 0,8 a 2 cm. Per spessori superiori applicare in più strati successivi a distanza di 2 ore.

PLUS RASANTE

Scorrevole • Speculare • Riempitivo

PLUS INTONACO

Fibrato • Limita la formazione di fessurazioni • Ottima lavorabilità sia a mano che a macchina • Ottima aderenza al supporto



GET IN TOUCH

SS 113 KM 335,700
ALCAMO DIRAMAZIONE
91013 CALATAFIMI SEGESTA
TRAPANI (TP)

TEL.: (+39) 0924 505446

FAX: (+39) 0924 505449

sicilgesso@sicilgesso.it

sicilgesso.it



Sicilgesso, oltre 60 anni di esperienza nella realizzazione di prodotti e soluzioni di sistema efficienti in edilizia.

Parte del Gruppo MGI, esprime un patrimonio di professionalità e di ricerca che guarda al futuro sostenibile.



CEMIX INTONACI CEMENTIZI

PER INTERNI ED ESTERNI DI EDIFICI
AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE,
INDUSTRIALE E TERZIARIO.

sicilgesso.it


Le soluzioni Sicilgesso per rivestire strutture in muratura e in calcestruzzo sono **performanti e versatili**, caratteristiche che rendono gli **intonaci cementizi** della linea CEMIX Sicilgesso compatibili con la maggior parte dei supporti. Per il miglioramento della resistenza meccanica, l'ottimizzazione del risultato decorativo o l'effetto barriera contro umidità di risalita, il laboratorio Sicilgesso ha lavorato alla realizzazione di prodotti altamente risolutivi, che aggiungono tecnicità e innovazione alle peculiarità tradizionali dell'intonaco. Scegliendo questa linea, opti per **soluzioni di alta qualità per una base solida**.

- * Ottima lavorabilità
- * Facilità di applicazione

APPLICAZIONI


- › Realizzare pareti lisce, pulite e dall'aspetto gradevole
- › Consolidare assicurando maggiore sicurezza e durata
- › Risanare le murature umide

L'intonaco svolge una funzione protettiva, per la sua buona riuscita l'applicazione necessita di specializzazione e professionalità. I prodotti a marchio SICILGESSO sono soluzioni esclusive formulate per ottenere **risultati efficaci**, ottimizzando i tempi di esecuzione e la riduzione dei costi di manodopera.

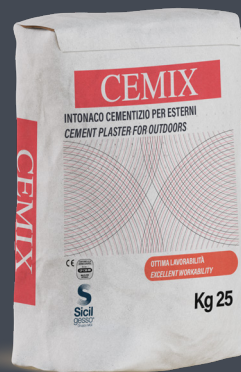

CEMIX

INTONACO CEMENTIZIO PREMISCELATO **TRADIZIONALE** PER ESTERNI ED INTERNI AD APPLICAZIONE ANCHE MECCANICA.

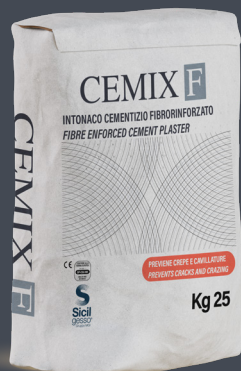

CEMIX F

INTONACO CEMENTIZIO PREMISCELATO **FIBRORINFORZATO** PER INTERNI ED ESTERNI AD APPLICAZIONE ANCHE MECCANICA.



CEMIX F IDRO

INTONACO CEMENTIZIO PREMISCELATO **FIBRORINFORZATO ED IDROFUGATO** PER ESTERNI ED INTERNI AD APPLICAZIONE ANCHE MECCANICA.



CEMIX I BIANCO


INTONACO CEMENTIZIO PREMISCELATO **TRADIZIONALE IDROFUGATO BIANCO** PER INTERNI ED ESTERNI AD APPLICAZIONE ANCHE MECCANICA.



CEMIX M15

MALTA PREMISCELATA **FIBRORINFORZATA**, AD APPLICAZIONE ANCHE MECCANICA, INDICATO PER ALLETTAMENTI, SISTEMI CRM E FRCM E RINFORZO DELLE MURATURE ESISTENTI.

UNI 998-1 CS IV
UNI 998-2 M15

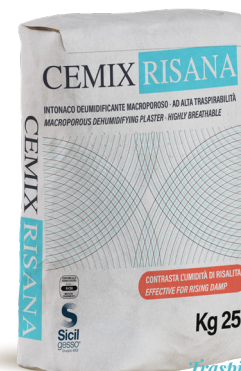

CEMIX RISANA

INTONACO CEMENTIZIO **MACROPOROSO DEUMIDIFICANTE** ALLEGGERITO AD ALTA TRASPIRABILITÀ, PER ESTERNI ED INTERNI, AD APPLICAZIONE ANCHE MECCANICA.

Traspirabilità
certificata $\mu = 3$



Certificati Remade®
Conformi CAM Edilizia
DM 24 novembre 2025

Scarica la documentazione tecnica sul nostro sito sicilgesso.it

