


SOLUZIONI PROFESSIONALI CONTRO L'UMIDITÀ DI RISALITA

Traspirabilità
certificata
 $\mu = 3$

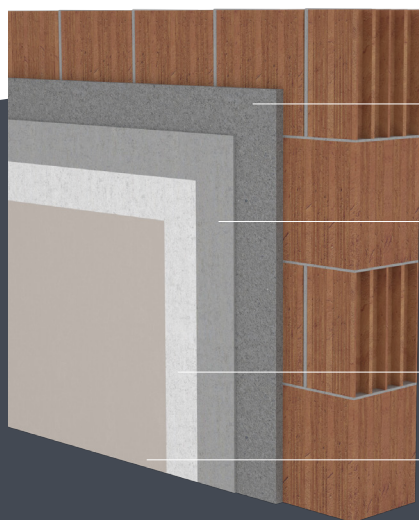

FASE 1
CEMIX RISANA -
Intonaco ad alta
traspirabilità

FASE 2
RASISSIMO TECHNO
- Rasante cementizio
civile fibrorinforzato e
traspirante

FASE 3
COLORWAY XPRIM -
Primer silossanico

FASE 4
COLORWAY SX -
Rivestimento
decorativo
silossanico



GET IN TOUCH

SS 113 KM 335,700
ALCAMO DIRAMAZIONE
91013 CALATAFIMI SEGESTA
TRAPANI (TP)

TEL.: (+39) 0924 505446



FAX: (+39) 0924 505449

sicilgesso@sicilgesso.it
sicilgesso.it



Sicilgesso, oltre 60 anni di esperienza nella
realizzazione di prodotti e soluzioni di sistema
efficienti in edilizia.

Parte del Gruppo MGI, esprime un patrimonio
di professionalità e di ricerca che guarda al
futuro sostenibile.

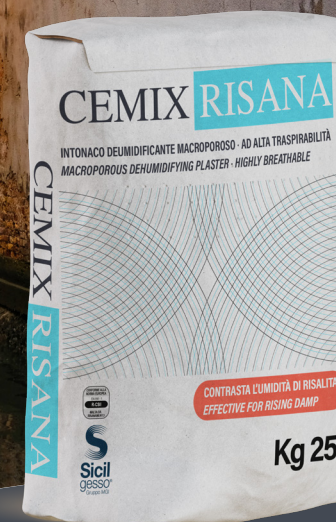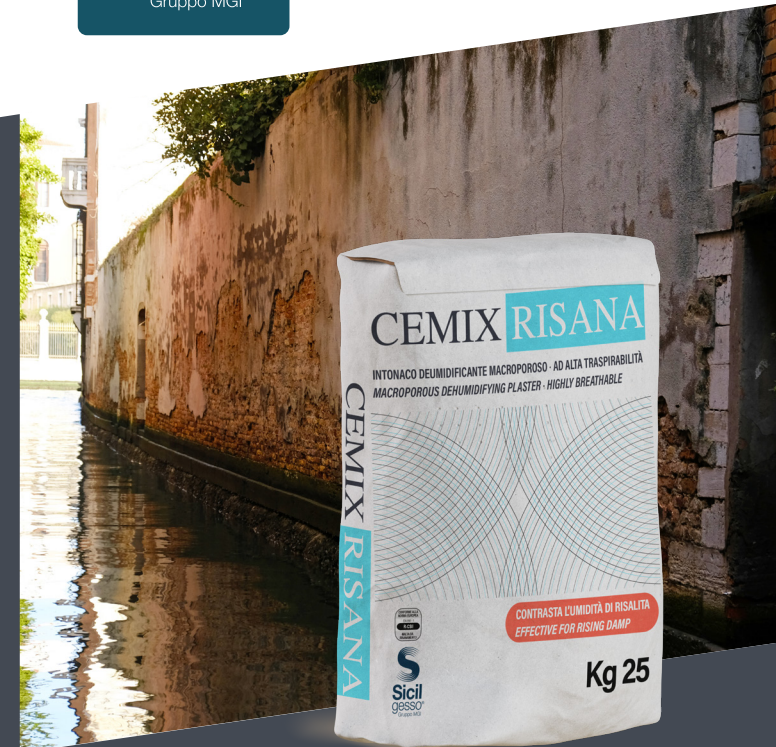

CEMIX RISANA

INTONACO CEMENTIZIO
DEUMIDIFICANTE

PER IL RISANAMENTO DI MURATURE
UMIDE.

sicilgesso.it




Le soluzioni Sicilgesso deumidificanti ed antimuffa permettono di intervenire nel risanamento di murature umide, quando acqua e sali di risalita, penetrano capillarmente nella struttura muraria di un fabbricato, degradandola. La comparsa di macchie, aloni scuri ed efflorescenze sono il sintomo più evidente. L'intonaco deumidificante CEMIX RISANA Sicilgesso favorisce la diffusione del vapore acqueo attraverso la muratura; i suoi principali vantaggi:

- * Traspirabilità certificata $\mu = 3$
- * Ottima lavorabilità
- * Macroporoso

APPLICAZIONI

- › Per risanare murature umide e saline degradate dal fenomeno di umidità di risalita capillare dell'acqua
- › Adatto a murature di qualsiasi natura e spessore, interne/esterne o ambienti interrati, purché aerati

Per ottimizzare la caratteristica deumidificante di CEMIX RISANA utilizzare la finitura altamente traspirante RASISSIMO TECHNO, rasante cementizio civile fibrorinforzato, con ottima lavorabilità, aderenza ai supporti, efficacia nell'eliminazione dell'umidità da risalita capillare. I prodotti a marchio SICILGESSO sono soluzioni esclusive formulate per ottenere risultati efficaci, ottimizzando i tempi di esecuzione e la riduzione dei costi di manodopera.

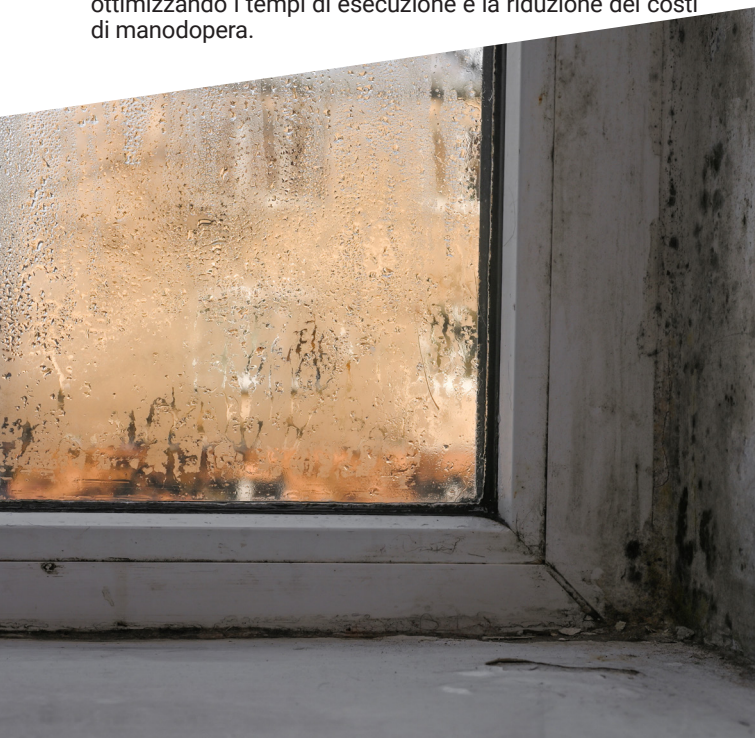

Il degrado fisico fonda i suoi effetti sull'accumulo dei sali, portati dall'umidità di risalita e dai venti, sulle murature e quindi all'interno dei micropori dei materiali; i sintomi più evidenti che riducono la qualità abitativa si manifestano visivamente con:

- sfarinamento della superficie
- affioramento di sali
- muffe ed alghe
- distacco della finitura
- degrado e disgregamento degli intonaci.


L'acqua che permane nelle murature può causare:

- » **DEGRADO FISICO**, dando origine a spaccature e cavillature formate dalla forza di espansione dell'acqua mentre ghiaccia.
- » **CONTAMINAZIONE DA AGENTI BIOLOGICI**, diventando un habitat favorevole per la proliferazione di organismi quali muschi, alghe e muffe.
- » **DEGRADO DEI MATERIALI ISOLANTI**, riducendo le prestazioni di isolamento termico della struttura poiché un muro umido, rispetto ad un muro asciutto, perde dal 30% al 50% del suo potere isolante.
- » **DEGRADO DI TIPO CHIMICO**, un eccesso di acqua in parete porta in soluzione, non solo i sali solubili presenti nelle malte, ma anche gli agenti chimici aggressivi presenti nell'atmosfera quali anidride solforosa o carbonica.

L'intonaco deumidificante CEMIX RISANA Sicilgesso 'fa passare' l'acqua e mantiene il grado di umidità della muratura in equilibrio, permettendone l'evaporazione sottoforma di vapore.



Certificati Remade®
Conformi CAM Edilizia
DM 24 novembre 2025

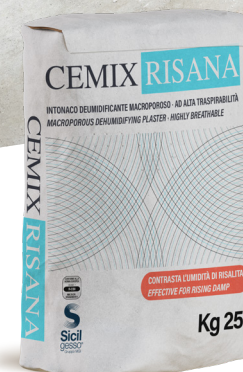

CEMIX RISANA

INTONACO
PREMISCELATO
CEMENTIZIO
**MACROPOROSO
DEUMIDIFICANTE**

ALLEGGERITO AD ALTA
TRASPIRABILITÀ, AD
APPLICAZIONE ANCHE
MECCANICA.



RASISSIMO TECHNO AIR

RASANTE TECNICO
CEMENTIZIO CIVILE,
**FIBRORINFORZATO
E TRASPIRANTE**

PER INTONACI E
CALCESTRUZZO,
ANCHE SU INTONACI
DA RISANAMENTO. PER
INTERNI ED ESTERNI.

Scarica la documentazione tecnica sul
nostro sito sicilgesso.it

