
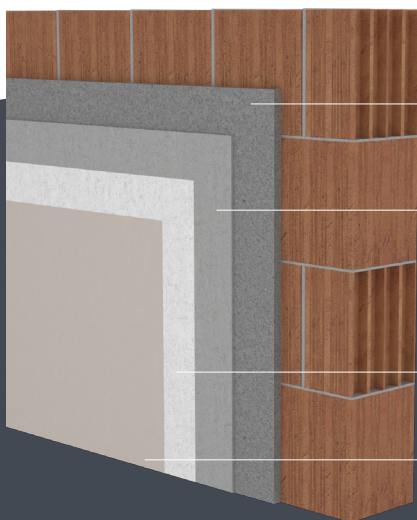


SOLUZIONI PROFESSIONALI CONTRO L'UMIDITÀ DI RISALITA

Grande traspirabilità! 



FASE 1
CEMIX RISANA -
Intonaco ad alta
traspirabilità

FASE 2
RASSISSIMO TECHNO
AIR - Rasante
cementizio civile
fibrorinforzato ed
idrofugato traspirante

FASE 3
COLORWAY XPRIM -
Primer silossanico

FASE 4
COLORWAY AX -
Rivestimento
decorativo
silossanico



GET IN TOUCH

SS 113 KM 335,700
ALCAMO DIRAMAZIONE
91013 CALATAFIMI SEGESTA
TRAPANI (TP)

TEL.: (+39) 0924 505446



FAX: (+39) 0924 505449

sicilgesso@sicilgesso.it
sicilgesso.it



Sicilgesso, oltre 60 anni di esperienza nella realizzazione di prodotti e soluzioni di sistema efficienti in edilizia.

Parte del Gruppo MGI, esprime un patrimonio di professionalità e di ricerca che guarda al futuro sostenibile.

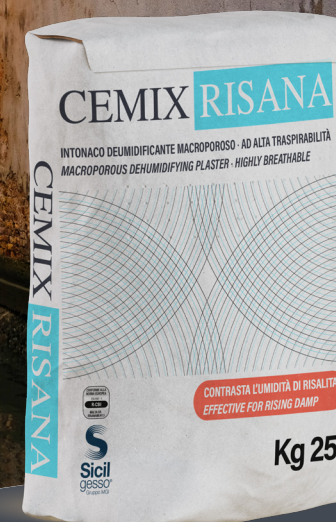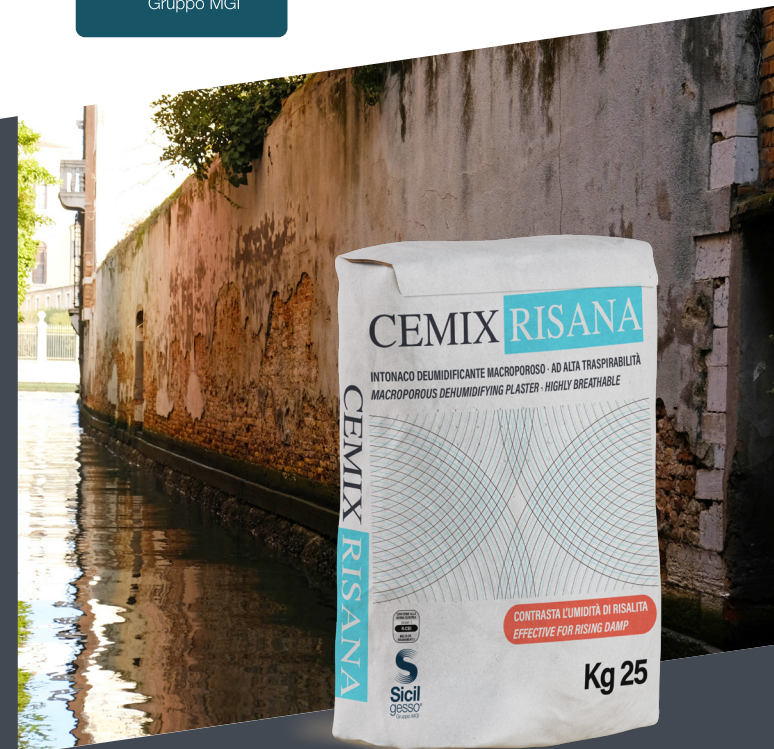

CEMIX RISANA

INTONACO CEMENTIZIO
DEUMIDIFICANTE

PER IL RISANAMENTO DI MURATURE
UMIDE.

sicilgesso.it




Acqua e sali di risalita, penetrano capillarmente nella struttura muraria di un fabbricato, degradandola. La comparsa di macchie, aloni scuri ed efflorescenze sono il sintomo più evidente del deterioramento dell'intonaco sottostante, che a lungo andare, ne provoca il distacco; necessitando di un intervento con un intonaco deumidificante. Le soluzioni Sicilgesso deumidificanti ed antimuffa permettono di intervenire nel risanamento di murature umide. I vantaggi di CEMIX RISANA:

- * Ottima lavorabilità
- * Traspirabilità certificata $\mu = 3$
- * Macroporoso

APPLICAZIONI

- › Per risanare murature umide e saline degradate dal fenomeno di umidità di risalita capillare dell'acqua
- › Adatto a murature di qualsiasi natura e spessore, interne/esterne o ambienti interrati, purché aerati

Con l'utilizzo dell'intonaco deumidificante macroporoso e traspirante di alta qualità CEMIX RISANA Sicilgesso si avrà come risultato l'evaporazione dell'acqua dal muro e, al tempo stesso, la formazione di una resistente barriera contro l'umidità capillare. Per ottimizzarne la caratteristica deumidificante, utilizzare la finitura traspirante RASISSIMO TECHNO AIR. I prodotti a marchio SICILGESSO sono soluzioni esclusive formulate per ottenere risultati efficaci, ottimizzando i tempi di esecuzione e la riduzione dei costi di manodopera.

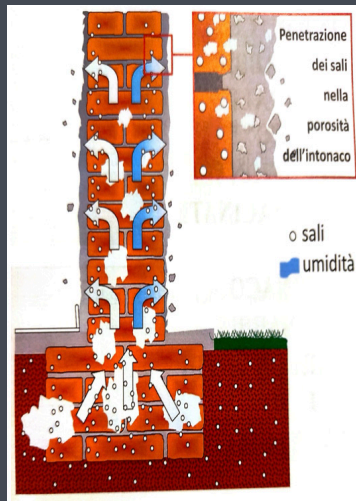


Il degrado fisico fonda i suoi effetti sull'accumulo dei sali, portati dall'umidità di risalita e dai venti, sulle murature e quindi all'interno dei micropori dei materiali; i sintomi più evidenti di questo problema che riducono la qualità abitativa si manifestano visivamente con:

- sfarinamento della superficie
- affioramento di sali
- muffe ed alghe
- distacco della finitura
- degrado e disgregamento degli intonaci.

L'acqua che permane nelle murature può causare diversi tipi di degrado:

- » **FISICO**, dando origine a spaccature e cavillature formate dalla forza di espansione dell'acqua mentre ghiaccia.
- » **CONTAMINAZIONE DA AGENTI BIOLOGICI**, diventando un habitat favorevole per la proliferazione di organismi quali muschi, alghe e muffe.
- » **DEI MATERIALI ISOLANTI**, riducendo le prestazioni di isolamento termico della struttura poiché un muro umido, rispetto ad un muro asciutto, perde dal 30% al 50% del suo potere isolante.
- » **DI TIPO CHIMICO**, un eccesso di acqua in parete porta in soluzione, non solo i sali solubili presenti nelle malte, ma anche gli agenti chimici aggressivi presenti nell'atmosfera quali anidride solforosa o carbonica.

L'intonaco CEMIX RISANA deumidificante Sicilgesso garantisce un'alta traspirabilità, ed è quindi in grado di 'far passare' l'acqua e mantenere il grado di umidità della muratura in equilibrio, permettendone l'evaporazione sottoforma di vapore.

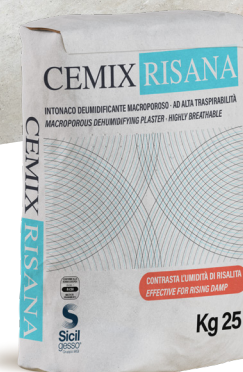

CEMIX RISANA

Intonaco cementizio deumidificante macroporoso per esterni ed interni ad applicazione meccanica e manuale.



RASISSIMO TECHNO AIR

Rasante cementizio civile traspirante, fibrorinforzato ed idrofugato.

Scarica la documentazione tecnica sul nostro sito sicilgesso.it

